




ПАСПОРТ

ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЙ

Модели: HKN-TSH1, HKN-TSH2

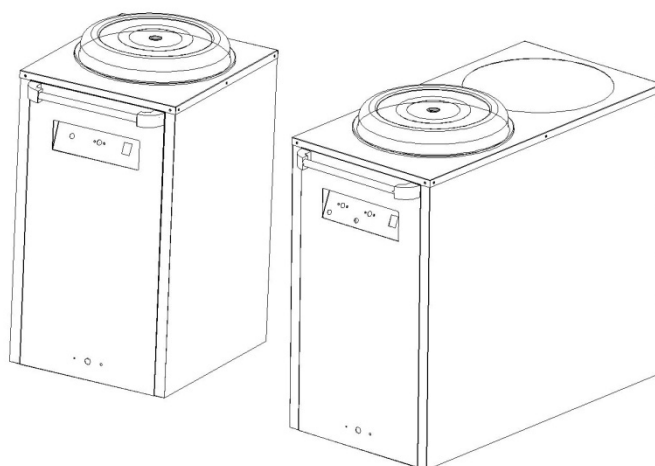

EAC

Краткое вступление

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

! Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.


1. Технические характеристики

Модель	HKН-TSH1	HKН-TSH2
Мощность, кВт	0,4	0,8
Напряжение, В	220	220
Диспенсеров для тарелок, шт	1	2
Вместимость, тарелок	~75	~75+75
Габариты, мм	450x570x900	450x950x900
Масса, кг	30	48

Внимание!

Тарелки, помещаемые в диспенсер, должны быть сухими!

2. Внешний вид панели управления

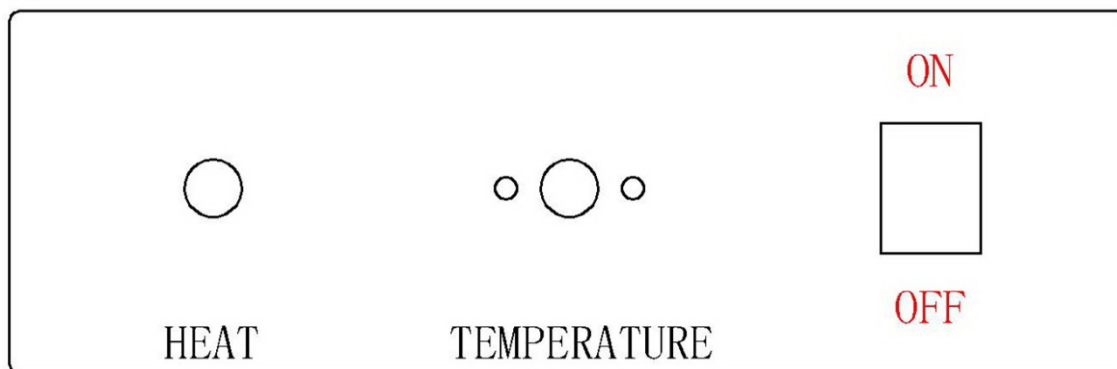

3. Установка

- Поддерживаемый размер тарелок 245-300мм
- Достаньте из упаковки пластину, к ней будут крепиться пружины.
- Выньте обогреваемый цилиндр из диспенсера.
- В устройстве установлена 21 пружина.
- Подберите необходимое количество пружин исходя из размера тарелок. Лишние пружины отсоединяются у основания.
- Настройте баланс таким образом, чтобы пластина равномерно поддерживалась с трех сторон.
- Перед подключением к сети питания проверьте, что переключатель находится в положении «OFF»
- Подсоедините питание.

4. Очистка и обслуживание

- Перед обслуживанием убедитесь, что устройство отключено от сети питания.
- Не используйте влажные салфетки и агрессивные чистящие средства для очистки поверхности и цилиндра обогрева.
- Запрещается распылять на устройство чистящие средства в виде спреев или из баллонов под давлением.
- Запрещается мыть электрические компоненты с помощью воды.